



Instrukcja

060R9401



Sygnal wyjściowy: 4-20 mA

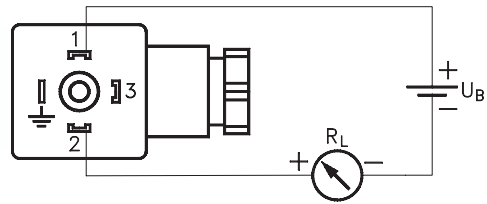


⊥ Styk połączony z obudową
⊥ Connected to enclosure
⊥ Mit Gehäuse verbunden
⊥ Liaison au boîtier

060R9401

Napięcie zasilające [Us] : 10 - 32 V d.c.

Uwaga/ Note / Achtung / Attention



Styczeń 2003

DKACT.PI.P20.F1.49
520B1476