


006R9500


Tilladeligt drittryk / Max. working pressure /
Zulässiger Betriebsüberdruck / Pression de service max.: PB / MWP = 28 bar / 400 psig

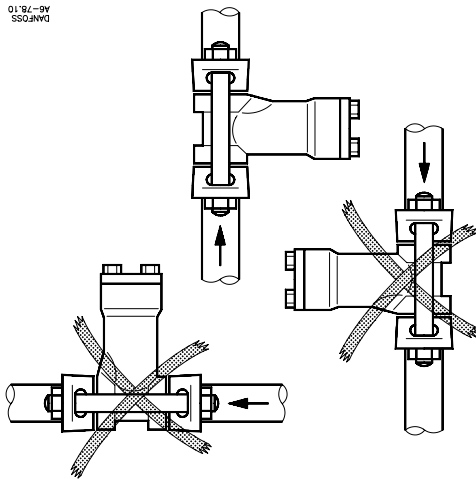


DANFOSS
AG-78.10

DANFOSS
AG-79.11
75±5 Nm
10±1 Nm

FA 15, 20

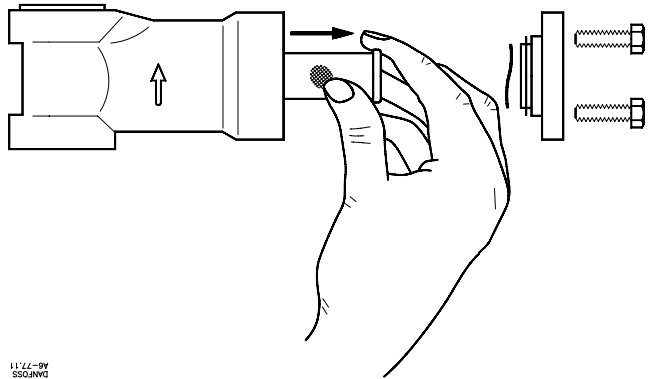


DANFOSS
AG-77.11

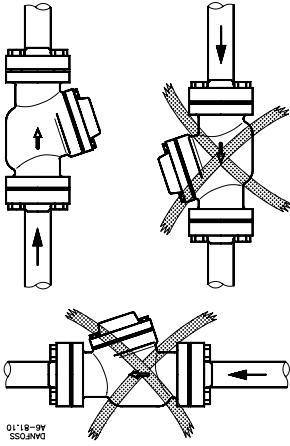

DANFOSS
AG-81.10

DANFOSS
AG-82.11
75±5 Nm
10±1 Nm

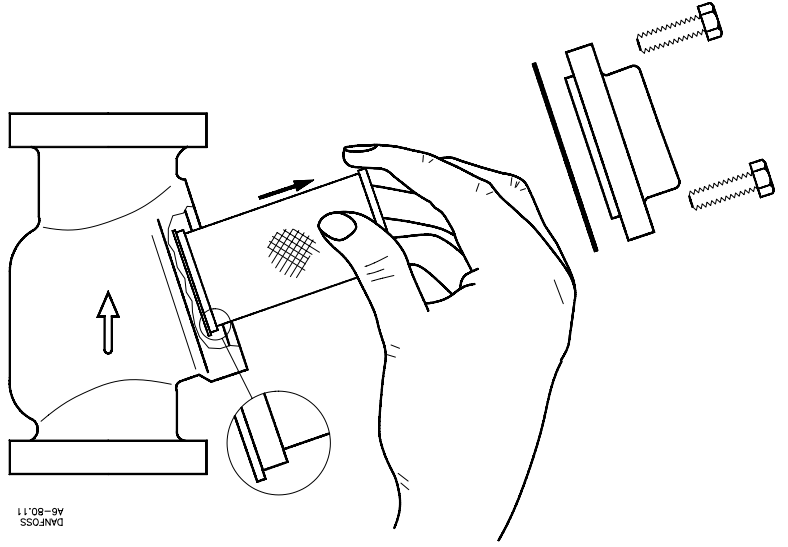

DANFOSS
AG-80.11

FA 25

Tilladeligt drittryk / Max. working pressure /
Zulässiger Betriebsüberdruck / Pression de service max.: PB / MWP = 28 bar / 400 psig

006R9500